


HRUC-PRO

Warmteterugwin-unit




Kenmerken

- Uitgebreid bedieningsdisplay
- Wifi - Bluetooth (App - Bediening/ inbedrijfstelling)
- 100% zomer/nacht-bypass
- Standaard G4-filter (ISO Coarse 65%) en optioneel F7-filter (ISO PM 2.5 70%) ;
- Geschikt voor RF bediening
- Interne vochtsensor
- Elektrische voorverwarmer
- Constant volume regeling
- Max. debiet 550m³/h
- Diverse aansluitmogelijkheden aan boven- en zijkant van de unit



Afmetingen (mm)

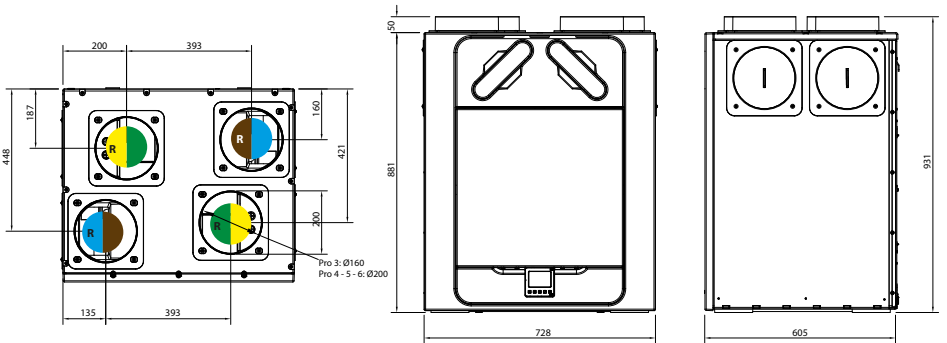

- Toevoer van buiten
- Toevoer naar woning
- Afvoer van woning
- Afvoerlucht naar buiten

Gewicht


HRUC-Pro	48 kg
----------	-------

Technische specificaties


Type	Max. debiet Q _v max. m³/h	Spanning/ Frequentie V/Hz	Max. opgenomen vermogen W	SEC gemiddeld kWh/(m².a)	Geluidsvermogen omkasting LWA dB
HRUC-Pro 3 R/L	325	230/50	110	-44,85	47
HRUC-Pro 4 R/L	380	230/50	138	-44,66	47
HRUC-Pro 5 R/L	425	230/50	206	-44,29	49
HRUC-Pro 6 R/L	550	230/50	338	-43,04	57

Specifieke luchtopbrengst

HRUC-Pro 3

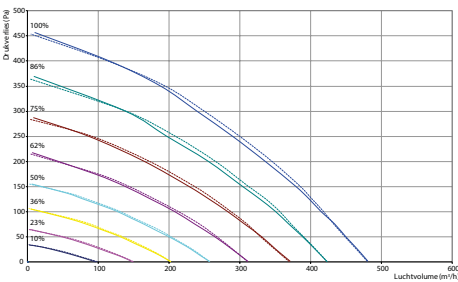

HRUC-Pro 4

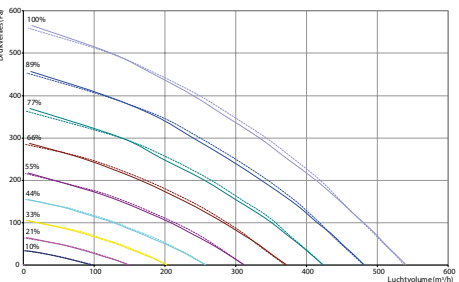


HRUC-PRO

Warmteterugwin-unit




Specifieke luchttopbrengst

HRUC-Pro 5

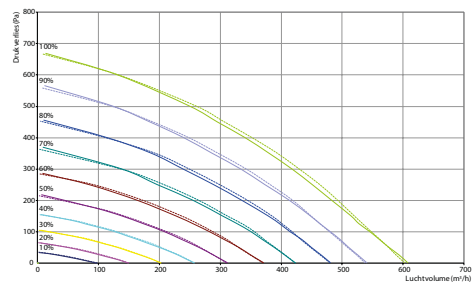

HRUC-Pro 6

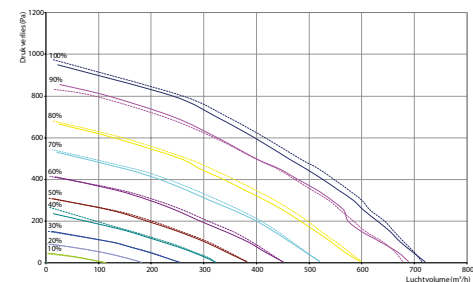

Accessoires

						
	VSFRWB	VSFRZB	VSFRFW	VSFRFZ	VSBDW	VSBDZ
	9099001097	9099001360	9099001311	9099001362	9099001312	9099001361
Spanning	3VDC (2xAAA)		230V		230V	
Vermogen			0,5W		0,5W	
Bescherming	IPX2		IPX2		IPX2	
Radio Frequentie	868 MHz		868 MHz			
Veiligheidsklasse EN61140	II		II		II	

				
	CO2TRH	TRH	TRHB	PIRA
	9099001098	9099001099	9099001309	9099001100
Spanning	230V	230V	3VDC (2xAAA)	230V
Bescherming	IP31	IP31	IP31	IP31
Radio Frequentie	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Temperatuur meetbereik	7 - 37 °C	7 - 37 °C	0 - 60 °C	
Luchtvochtigheid meetbereik	20 - 90 %	20 - 90 %	20 - 90 %	
CO2 meetbereik	400 - 10000 PPM			
Veiligheidsklasse EN61140	II	II	II	II

	G4 - filter: ISO Coarse 65%, Set van 2	G4 HRUC-Pro	9099001552
	F7 - filter: ISO F7 ISO ePM2.5 70%, Set van 2	F7 HRUC-Pro	9099001554
	Frame voor ondersteuning HRUC-PRO	F-PRO	9099001664

Artikelnummer

HRUC-Pro 3 L	1004000288
HRUC-Pro 4 L	1004000302
HRUC-Pro 5 L	1004000263
HRUC-Pro 6 L	1004000265

HRUC-Pro 3 R	1004000289
HRUC-Pro 4 R	1004000303
HRUC-Pro 5 R	1004000264
HRUC-Pro 6 R	1004000266