


# Verso CF 2500 F

|   |            |
|---|------------|
| Nominaal luchtvolume volgens ErP 2018, m <sup>3</sup> /h                                | 2590       |
| Paneeldikte, mm   | 50         |
| Gewicht van de unit, kg   | 340        |
| Netspanning HE, V   | 3~400      |
| Netspanning HW, V   | 1~230      |
| Maximale werkstroom HE, A   | 16,9       |
| Maximale werkstroom HW, A   | 6,3        |
| Filterafmetingen BxHxL, mm  | 888x420x96 |
| Elektrische stroominvoer van de ventilatoraandrijving bij maximum doorstroomsnelheid, W | 640        |
| Capaciteit van de elekt. luchtverwarmer, kW/Δt, °C                                      | 7,5/7,8    |
| Controlepaneel  | C5.1       |
| Onderhoudsruimte, mm  | 620        |

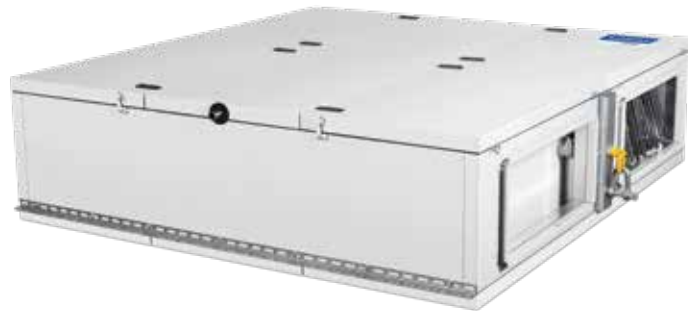

De foto is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, de exacte details kunnen verschillen

## Akoestische gegevens

A-gewogen geluidsvermogensniveau  $L_{WA}$  dB(A) bij nominaal luchtvolume

|          |    |
|----------|----|
| Aanzuig  | 64 |
| Toevoer  | 83 |
| Afvoer   | 64 |
| Afblaas  | 83 |
| Omkastig | 62 |

A-gewogen geluidsdrumniveau  $L_{PA}$  dB(A) 10 m<sup>2</sup> normaal geïsoleerde ruimte, afstand van de omkastig – 3 m.

|          |    |
|----------|----|
| Omgeving | 51 |
|----------|----|

## Temperatuurefficiëntie

| Buitentemperatuur, °C     | Winter |      |      |      |      | Zomer |      |      |
|---------------------------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                           | -23    | -15  | -10  | -5   | 0    | 25    | 30   | 35   |
| Na de warmtewisselaar, °C | 13,9   | 14,9 | 15,9 | 16,6 | 17,6 | 22,6  | 23,6 | 24,7 |

Binnen +22°C, 20% RH


## Verwarmingsbatterij (SVK)\*

| Watertemperatuur in/uit, °C | Winter    |       |       |
|-----------------------------|-----------|-------|-------|
|                             | 80/60     | 70/50 | 60/40 |
| Capaciteit, kW              | 7,0       | 7,0   | 7,0   |
| Debiet, dm <sup>3</sup> /h  | 311       | 309   | 308   |
| Drukverlies, kPa            | 4,8       | 4,8   | 4,9   |
| Temperatuur in/uit, °C      | 13,9 / 22 |       |       |
| Maximale capaciteit, kW     | 22,3      | 18,0  | 13,6  |
| Aansluiting, "              | ½         |       |       |

\* optie

## Prestaties


Luchttoevoerfilter F7, luchtafvoerfilter M5 Luchtvolume (m<sup>3</sup>/s)

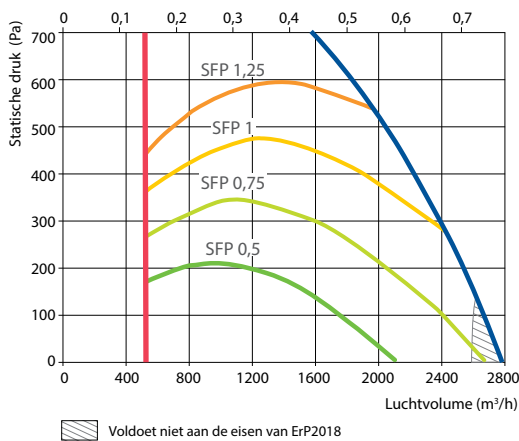

## Toebehoren (p. 120)

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Afsluitklep                        | SRU-M-700x300+LF24/LM24       |
| Geluiddemper                       | A/D STS-IVR3BA-800-300-700-S  |
|                                    | B/C STS-IVR3BA-800-300-1250-S |
| Waterverwarmer                     | SVK-700x400-2R                |
| Hydr. aansluitset                  | PPU-HW-3R-15-1-W2             |
| Waterbatterij (verwarming/koeling) | DCW-2,5-17                    |
| 2-wegklep                          | VVP45.25-6,3+SSB61            |
| DX-koelbatterij                    | DCF-2,5-17                    |
| Koelunit                           | MOU-55HFN8-KA8243             |

## Rechtse uitvoering (R1)

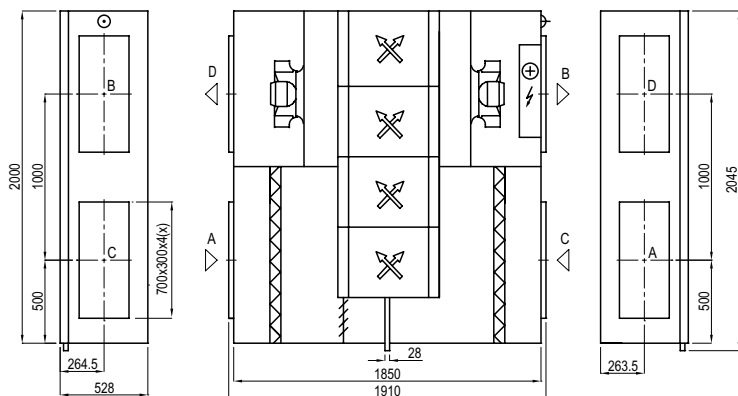

## Linkse uitvoering (L1)

